

TERÉNNÁ NOŽNICOVÁ PLOŠINA

PULSEO
GENERATION



HS15 E / HS18 E



VYSOKÝ VÝKON A PRIECHODNOSŤ TERÉNOM

- > Nosnosť plošiny 750 kg
- > Hydraulická uzávierka diferenciálu pre lepšiu trakciu v teréne

PLNE ELEKTRICKÝ POHON

- > Čistá a tichá prevádzka pre použitie v citlivých pracovných oblastiach
- > Široké možnosti použitia: exteriér/interiér
- > Proporcionálne ovládanie zaisťuje plynulé pohyby

SERVIS A ÚDRŽBA

- > Active´Screen: palubné diagnostické rozhranie
- > Ľahký prístup k jednotlivým častiam stroja
- > Active´Energy Management optimalizuje stav Vašej batérie

PREDĹŽENÉ PRACOVNÉ CYKLY


- > Niekoľko nabíjajúcich módov vrátane voliteľného rýchlonabíjania
- > Na pranie je možné dodať odnímateľný nabíjací agregát s motorom s nízkou spotrebou

TERÉNNÁ ELEKTRICKÁ NOŽNICOVÁ PLOŠINA

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	HS15 E	HS18 E
Pracovná výška	15 m	18 m
Výška podlahy pracovného koša	13 m	16 m
Pojazd vo výške	15 m	13 m
Maximálna nosnosť	750 kg (4 pers.)	
Max. nosnosť na vysunutej platforme	225 kg	
A Dĺžka pracovného koša	3.93 m	
Dĺžka pracovného koša s rozšírením	4.9 m	
B XL dĺžka prac. koša (možnosť)	4.94 m	
XL dĺžka koša - s rozšírením (možnosť)	7.5 m	
Dĺžka rozšírenia	0.98 m	
Dĺžka - s rozšírením XL možnosť	1.28 m	
C Vonkajšia šírka pracovného koša	1.89 m	
D Výška v spustenom stave	3.05 m	3.15 m
Výška v spust. stave-zložené zábradlie	2.25 m	2.36 m
E Celková šírka	2.3 m	
F Dĺžka	4.4 m	
G Rázvor	2.76 m	
H Svetlá výška podvozku	30.7 cm	
Rýchlosť pojazdu	5 km/h	
Stúpavosť	45 %	40 %
Povolený náклон (pozdĺžne/priečne)	5° / 3°	5° / 2°
Vonkajší polomer otáčania	6.75 m	
Pneumatiky	830 x 285 mm	
Batérie	8 x 6 V - 435 Ah (C20)	
Celková hmotnosť	7 518 kg	8 048 kg

Niektoré možnosti zvyšujú hmotnosť stroja

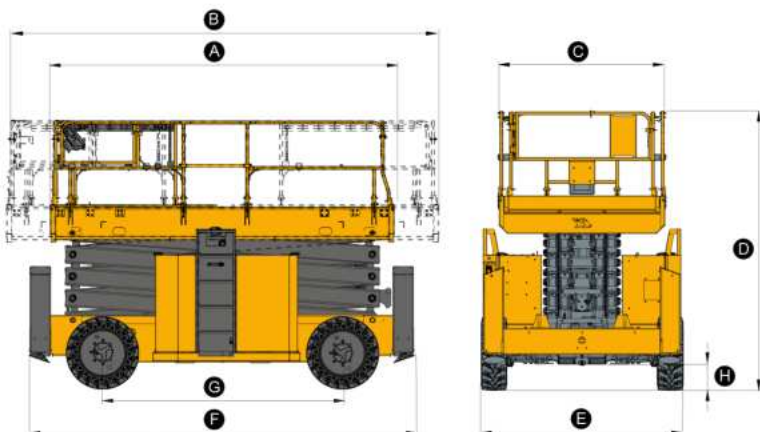

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- > Pohon všetkých kolies
- > Skladacie zábradlie
- > Zadná náprava s manuálnou uzávierkou zadných kolies
- > Podpery s centralizovaným alebo individuálnym ovládaním
- > Rozšírenie koša po oboch stranách
- > Dva vstupy do pracovného koša
- > Haulotte Activ'Energy Management: inteligentný systém managementu akumulátorov a manuálne dopĺňanie vody
- > AC motory
- > 48V battery pack
- > Haulotte Activ' Screen

DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Dva vstupy do pracovného koša so zatváracími dvierkami
- > Štandardný pracovný kôš s dvojitým rozšírením (5.89 m)
- > XL pracovný kôš s dvojitým rozšírením (7.5 m)
- > Predlžovač dosahu (5,5 kW - 5.stupeň)
- > Rýchlonabíjačka (380 V)
- > Automatický systém dopĺňania vody do batérie
- > Výbava pre chladné a arktické počasie
- > Pneumatiky nezanechávajúce stopy
- > Sada držiakov materiálu
- > Zásuvka v pracovnom koši (110 / 230 V)
- > Ochrana nožnicového systému
- > Osvetlenie pracovného koša
- > Pracovné svetlo v koši
- > Držiak telematiky a predinštalácie
- > Telematické riešenie

